



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




Outils et matériaux requis

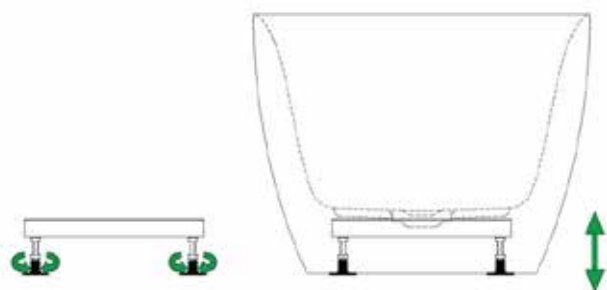


**Pistolet
silicone**



Mètre




Niveau



Timber blocks

**Blocs de
bois**



**Ruban
d'étanchéité
PTFE**

01




Le siphon de la baignoire et le tuyau ne sont pas fournis, si besoin, veuillez les commander séparément.


NOTE:




02

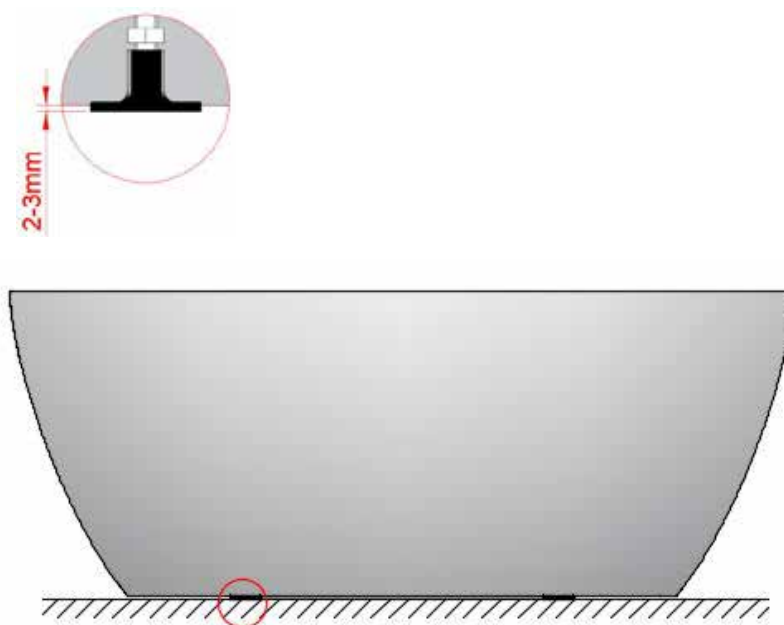


03

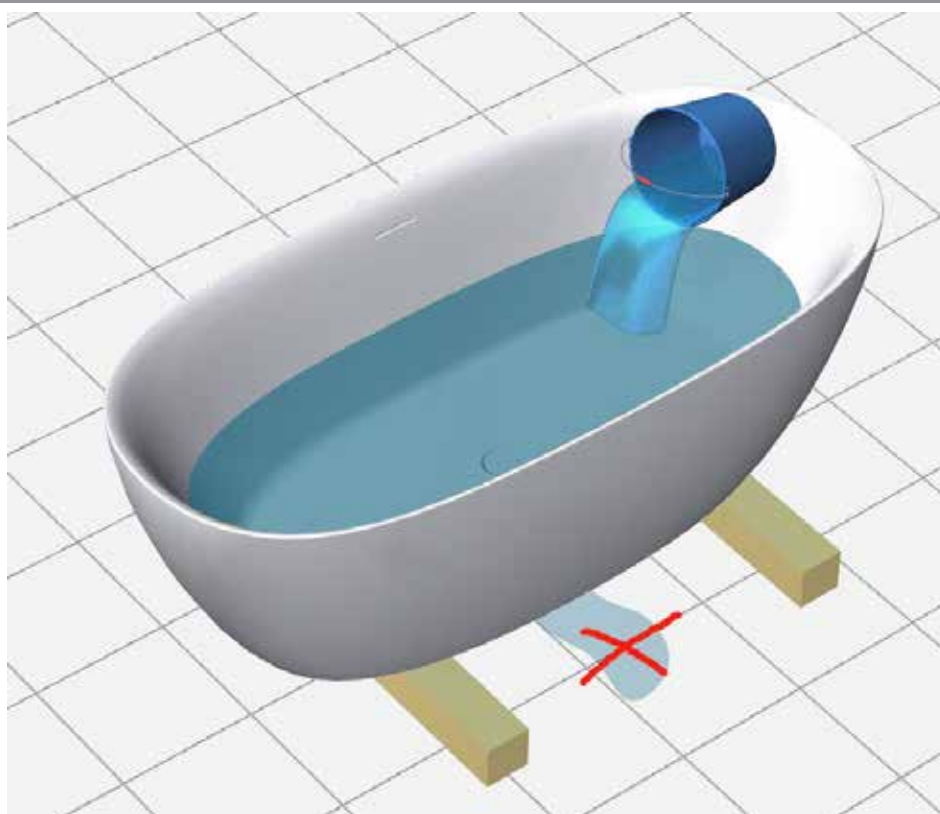

Note : Veuillez vérifier qu'aucune fuite d'eau n'apparaît à ces endroits.

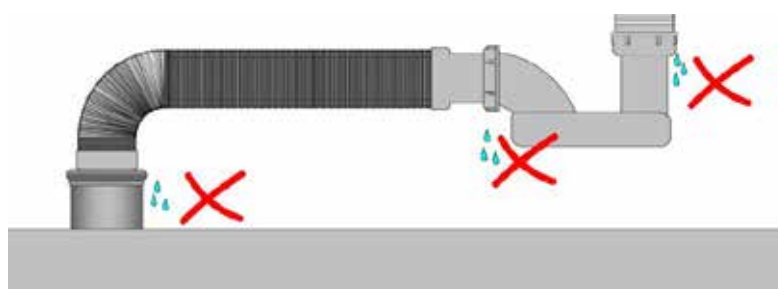

04

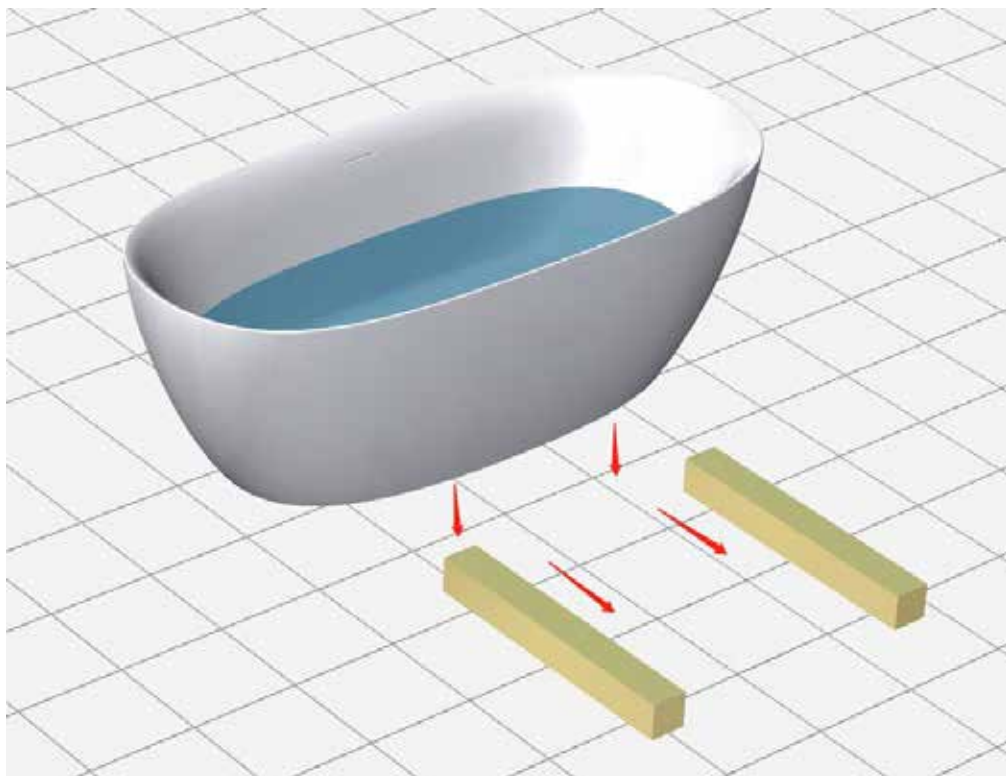

05



Important :

Veillez déballer la baignoire et la vérifier soigneusement pour vous assurer qu'elle n'a pas été endommagée lors de la manipulation ou du transport.

Toute installation doit être réalisée par un professionnel qualifié ayant une connaissance des exigences légales en matière de plomberie dans votre région.

Entretien et maintenance :

A) Pour préserver la surface polie, après avoir utilisé votre baignoire, nettoyez-la avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède pour éliminer les huiles corporelles ou les résidus de savon qui peuvent former une marque de calcaire. Il est interdit d'utiliser des détergents ménagers contenant des composants agressifs, chlorés et/ou abrasifs, car cela endommagerait la surface de la baignoire. De plus, ne jamais utiliser d'acide acétique, car le matériau acrylique serait irréversiblement endommagé.

B) Comme nettoyant hebdomadaire, nous recommandons de l'eau tiède savonneuse. Ne pas utiliser de poudres, pâtes, nettoyants en crème, diluants, sprays pour vitres ou liquides pour nettoyage à sec, etc.

C) Réparer une rayure : Si des rayures apparaissent lors de l'installation, elles peuvent être éliminées en frottant avec un papier abrasif étanche de grain 1500+ et de l'eau.

Repolissez ensuite la surface à l'aide d'un restaurateur de couleur automobile neutre ou d'un polish métallique ménager. Pour de meilleurs résultats, limitez le ponçage à la plus petite surface possible autour de la rayure.